

合 同 书

合同编号： 平采招标-2024-35-D

项目名称：河南省消防救援总队“自然灾害应急
能力提升工程”平顶山支队装备建设项目

甲方（需方）： 平顶山市消防救援支队

乙方（供方）： 泰州市永腾消防设备有限公司

合同签订日期： 2024年 7月 16日

甲方：平顶山市消防救援支队

乙方：泰州市永腾消防设备有限公司

为了保护供需各方的合法权益，甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》有关条款，就平顶山市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”平顶山支队装备建设项目（项目编号：平采招标-2024-35）第7包中，乙方向甲方提供的消防装备的供货及相关服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 协议
- d. 投标文件
- e. 招标文件(含招标文件补充通知)
- f. 会议纪要、协议等

2、货物和数量

币种单位：人民币(元)

序号	1 货物名称	2 品牌	3 规格型号	4 生产厂家	5 单价	6 数量/单位	7 小计
1	电绝缘装具	安特	AT-DJYZJ	泰州市安特消防装备有限公司	1800	5 套	9000
2	防静电服	佰益	/	河北佰益服装有限公司	950	7 套	6650
3	挂钩套装	瑞赛欧	SK32-A/B/C、 SK35-A/B/C	泰州安拓防护装备	850	50 套	42500

				有限公司			
4	滑轮套装	瑞赛欧	HLTZ	泰州安拓防护装备有限公司	1900	60 套	114000
5	轻型防化服	安特	AT-FHF- II	泰州市安特消防装备有限公司	2680	7 套	18760
6	全身吊带	瑞赛欧	FZD-DD-II-RZIH	泰州安拓防护装备有限公司	1400	30 套	42000
7	下降器	特雷斯科	FZL-X-Q9/12-TL	特雷斯科安全科技(常州)有限公司	2450	50 套	122500
8	消防用防坠落装备	瑞赛欧	XZLTZ-01	泰州安拓防护装备有限公司	5500	20 套	110000
9	消防员避火防护服	安特	FBH-AT	泰州市安特消防装备有限公司	3800	10 套	38000
10	消防员防蜂服	安特	AT-FFF	泰州市安特消防装备有限公司	1500	16 套	24000
11	重型防化服	凯尔曼	RHF-I KS	南京凯尔曼安全防护设备有限公司	13500	7 套	94500
12	自动锁定下降器	特雷斯科	FZL-X-Q9/12-TL	特雷斯科安全科技(常州)有限公司	2450	50 套	122500
13	自动止坠器	瑞赛欧	FZL-H-T-ZSQ006	泰州安拓防护装备有限公司	1050	50 套	52500
本合同总金额		796910.00 元					
备注		/					

合同总价：本合同总价为 796910.00 元（人民币大写）：柒拾玖万陆仟玖佰壹拾元整

本合同总金额为乙方完成本合同项下全部义务（包括但不限于货物及配置产品的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、装卸、货款、安装调试、培训、保修维护、技术支持、质保期服务、税费和服务内容的检验、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等）的费用和报酬，除本合同另有约定外，甲方无须支付其他任何费用和款项。

3、货物包装、运输

3.1 合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，同时每类器材应分类包装，禁止混包。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。

3.1.2 本合同项下交货时间：自样品验收合格之日起至货物运抵现场并验收合格之日止 30 日历天内为交货时间。合格样品须于合同签订之日起 10 日内提供。

3.1.3 本合同项下交货地点：甲方指定地点。

甲方联系人：刘豪杰 联系电话：13503758855

3.2 乙方应在送达甲方指定地点前 3 日以书面形式通知甲方送货时间、合同号、货物名称、数量，确保甲方做好相关接收准备工作。

乙方联系人：王维师 联系电话：15555533119

3.3 货物的装卸：货物到达甲方指定地点后，由乙方负责货物装卸及发生的一切费用。

4、付款方式

4.1 合同签订之日起 14 个工作日内，乙方向甲方提供合同总金额 5% 的履约保证金（履约保证金期限届满后 60 日内甲方向乙方退还）。货物验收合格后，乙方向甲方提交各种装备器材资料（产品出厂合格证、中文产品使用说明书、电子文档产品使用说明书、检验报告和货物有关配件等）及装备器材质量验收报告及意见反馈单。经审核后，乙方向甲方提供审定金额全额发票后 60 日历天内，甲方向乙方支付全部货款。质保期内乙方应到产品使用单位，开展技术巡检和售后服务。

4.2 履约保证金的提交形式：转账及法律法规规定的其他形式。

4.2.1 如乙方采用保函形式缴纳履约保证金的，则提供的保函须为具有开保函资格和所属额度的信誉良好的地市级以上的国有或股份制商业银行分行或支行开具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方项目负责人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额。（如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可直接拒收该保函，乙方应以银行转账或其他能切实发挥履约担保作用的方式提供履约保证金）。

4.2.2 履约保证金（履约保函等）期限：提交之日起至全部货物到货验收合格之日起的第 366 天止。

4.2.3 无论履约保金、独立保函是否退还，甲方或甲方用户随时都有权对由乙方生产的尚未使用且在质量保证期内的装备发生的质量问题向乙方主张索赔。

5、质量保证

5.1 乙方提供的全部产品须符合国家消防产品技术规范和相关产品标准，且都属于厂家原装正品产品，并为合法渠道进货的全新产品，其质量、规格及技术特征符合招标和投标文件要求。

5.2 因货物质量问题发生争议的，由国家消防装备质量检验中心质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方均应当接受，发生的相关费用由货物质量责任方承担。国家消防装备质量监督检验中心无法鉴定的，经甲乙双方同意，可委托有相关资质的第三方机构进行质量鉴定。鉴定费用由乙方承担。

5.3 乙方在批量生产前，需提供样品，由验收小组根据招标文件要求和投标文件承诺进行初验，样品验收合格后乙方方可批量生产。乙方提供样品进行验收的次数不得超过 2 次；若第 1 次样品验收不通过，乙方须在第 1 次样品验收之日起 10 日内提交第 2 次样品验收；若 2 次样品验收均不通过的，可视为乙方违约，甲方有权终止合同。

5.4 样品需要抽样送检的相关费用由乙方承担。

5.5 质保期内乙方应到产品使用单位开展技术巡检和售后服务。

5.6 乙方所投产品需附具有合法资质的检测机构出具的检测报告或产品合格证书。

6、售后服务

6.1 合同项下货物的质量保证期为：3 年的质保服务。自甲乙双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算（如果乙方投标承诺或生产制造厂家提供的质保期超过本款要求，按乙方投标承诺或生产制造厂家的质保期执行）。

质保期内非甲方的人为原因而出现货物质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。质保期后，由乙方提供免工时费服务，只收取材料费。

6.2 质保期内，乙方负责对其提供货物进行维修，不再向甲方收取费用，但自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

6.3 乙方开通 24 小时服务热线，提供 24 小时技术服务。产品出现问题，故障响应时间为 30 分钟，到达现场时间不超过 4 小时，24 小时无法排除故障，乙方应 4 小时内提供同款设备供用户使用，直至送修设备修好后换回为止。

6.4 乙方应按照招标文件、投标文件及本合同的要求，对出售给甲方的货物进行有效跟踪服务，定期巡检，每年不少于 2 次。

6.5 质保期满后，乙方未提供货物使用所有单位巡检记录的，乙方应向甲方支付合同金额的 5% 作为违约金。

6.6 在发出信息、通知 5 日内没有收到回复，视为对方收到信息、通知。

7、检验和验收

7.1 在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。

7.2 验收前应提供所有中文使用说明书等资料文档后进行验收，每件货品须有产品出厂合格证、产品使用说明书、电子文档产品使用说明书、具有合法资质的检测机构出具有效期内的检测报告（招标文件采购需求中约定不需要提供的除外）和货物有关配件等。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏、不符合招标文件的技术要求或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，甲方有权终止合同，甲方有权要求乙方赔偿由此产生的所有费用。此现场记录或备忘录是本合同的有效组成部分，可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排调换，以保证合同货物安装调试的及时完成，换货的相关费用由乙方

承担。

7.3 甲乙双方应当在货物验收完成后, 10 个工作日内共同签署验收报告, 且此验收报告应当作为乙方申请付款的凭证之一。

8、索赔

8.1 消防装备器材经两次验收仍不合格的, 甲方有权根据验收结果立即解除与乙方签订的合同, 并向乙方提出索赔。

8.2 在合同执行期间, 如果乙方对甲方提出的索赔有异议, 乙方需经甲方同意按照下列一种或多种方式解决索赔事宜:

(1) 乙方同意退货, 并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方, 并承担由此发生的一切损失和费用。

(2) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分, 乙方应承担一切费用和 risk 并负有甲方所发生的一切直接费用。同时, 相应延长质量保证期。

8.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 日内, 乙方未作答复, 上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 7 日内或甲方同意的更长时间内进行赔偿, 甲方将有权从合同款或从乙方的履约保证金中优先扣除索赔金额。若不足以赔偿索赔金额的, 不足部分由乙方另行赔偿。

9、违约与处罚

9.1 甲方应依合同规定时间内, 向乙方支付货款, 每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的 1% 的违约金, 但不超过合同金额的 2%。

9.2 乙方未能按时交货, 每拖延一天, 须向甲方支付合同金额的 1% 作为违约金。如逾期交货超过 30 天的, 甲方有权单方面解除本合同, 并要求乙方立即赔付合同价款的 10% 作为违约金。同时, 甲方向上一级主管部门申请将乙方列入“黑名单”。如甲乙双方协商后, 选择继续履行本合同的, 甲方将从本合同货款总额内一次性扣除 10% 作为乙方的违约金。

9.3 乙方交付货物不符合合同规定的或性能参数达不到招标文件要求、投标文件承诺的, 甲方有权拒收或单方面解除本合同, 并要求乙方赔付合同价款的 10% 作为违约金, 同时甲方向采购监管部门申请将乙方列入“黑名单”, 禁止乙方在三年内参与甲方及甲方下属机构的任何招投标采购活动。

9.4 因验收不合格需要更换同规格的货物时, 货物更换完成时间晚于交货时间

的视为逾期交货。

9.5 甲方无正当理由拒收乙方按照合同约定提供合格货物的，甲方应向乙方支付合同金额的 10%作为违约金。

9.6 乙方未能按照故障响应时间履行售后维修、培训等服务的，甲方根据使用单位书面反馈情况，经核实属实的，每次乙方应支付合同金额的 1%作为违约金，但不超过合同金额的 5%。

9.7 质保期满后，乙方未提供货物使用所有单位每半年巡检记录的，乙方应向甲方支付合同金额的 5%作为违约金。

10、不可抗力

10.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 3 日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

10.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 3 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

11、合同争议的解决

11.1 因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之日起 15 日内得不到解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12、违约解除合同

12.1 在乙方违约的情况下，可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

12.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

12.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

12.1.3 甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

12.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

12.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签定、履行过程中的行为。

12.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

13、合同生效及其他

13.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由乙方递交履约保证金后开始生效。

13.2 签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决。若经协商不能达成协议时，可依法提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同中没有争议的有关约定。

13.3 甲乙双方共同确认，本合同中所列明的联系地址及电话，视为双方在履行本合同中及发生争议时，各类文书（包括法律文书）的送达地址。

13.4 本合同一式 肆份，具同等法律效力。甲方叁份，乙方壹份。

附件一：投标一览表

附件二：投标分项报价

附件三：技术规格偏离表

附件四：售后服务条款（同投标文件内容一致）

附件五：合同最后一页请附中标通知书复印件。

（以下无正文）

(本页为签署页)

甲方(盖章):  平顶山市消防救援支队

法定代表人(签字):



甲方授权代表(签字):

乙方(盖章):  泰州市永腾消防设备有限公司

法定代表人(签字或盖章):

乙方授权代表(签字): 王维师

地址: 平顶山市新城区未来路与吉祥路交叉口

邮政编码: 450000

电话: 0375-2235025

传真: 0375-2212119

开户银行: 中国银行平顶山劳动路支行

开户账号: 246874617258

2024年 7 月 16 日

地址: 泰州市医药高新区福康路 6 号康祥颐园 9 幢一单元 902 室

邮政编码: 225500

电话: 15555533119

传真: /

开户银行: 江苏泰州农村商业银行股份有限公司许庄支行

开户账号: 321201 006101 00000 80875

2024年 7 月 16 日

政府采购廉政合同

甲方（供货方）： 泰州市永腾消防设备有限公司

乙方（购货方）： 平顶山市消防救援支队

为促进甲乙双方廉洁高效合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，不断推动党风廉政建设工作，按照《中华人民共和国民法典》和国家其他有关法律法规、廉政规定，经甲乙双方协商一致， 自愿签订以下廉政合同。

第一条：甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格履行《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》各项约定，杜绝违约行为的发生。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严禁损害国家和集体利益，违反法律法规及规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有权向对方主管部门或有关机构检举、揭发。

（七）经济合同变更时廉政合同内容也应做相应调整，并履行有关手续。

第二条：甲方在廉政建设方面义务

（一）甲方不准以任何形式向乙方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

（二）甲方不准以任何名义为乙方及其工作人员报销应由乙方或个人支付的任何费用。

（三）甲方不准以任何理由邀请乙方工作人员参加有影响合作业务的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）甲方不准为乙方工作人员在住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）

旅游提供方便；不准为乙方工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。

（五）甲方及其工作人员不准与监管单位串通，违反有关规定和程序，损害乙方利益。

（六）不得有其他违反法律法规、党纪政纪行为。

第三条：乙方在廉政建设方面的义务

（一）乙方及其工作人员不得干扰协作企业正常的生产经营活动，不得以任何理由要挟甲方从事不属于甲方义务的工作。

（二）乙方及其工作人员不得索要或接受甲方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

（三）乙方及其工作人员不得在甲方报销应由乙方或个人支付的任何费用。

（四）乙方工作人员不得参加甲方提供的宴请、娱乐活动、高档消费；不得要求甲方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得要求或者接受甲方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游等违反规定的相关活动提供方便。

（六）乙方及其工作人员不得要求甲方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务；不得违反规定从事与甲方施工项目有关材料设备供应、工程分包等经济活动。

（七）乙方应根据经济合同约定进度付款，不得以不正当理由拖欠款项，不得超进度拨付款。

第四条：违约责任

（一）甲方违反本《廉政合同》规定义务的，须向乙方承担经济合同总额 3% 的经济违约责任。

（二）甲方发生多次违反廉政合同约定内容，乙方有权将甲方列入黑名单，禁止 3-5 年内进入乙方作业市场；给乙方造成经济损失、社会影响较大的，乙方有权终止履行合同。

（三）乙方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法违纪人员，由乙方主管部门依据有关规定查处，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条：检查方式

本合同的履约情况由甲乙双方共同派员监督，检查方式为座谈、问卷调查、

查看资料或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论等由双方协商确定。

第六条：本合同有效期同经济合同期限。

第七条：本合同为经济合同附件，与主合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后生效。

第八条：本合同一式4份，甲、乙双方1份、采购办2份。

甲方单位：泰州市永腾消防设备有限公司（盖章）

法定代表人：

（或委托代理人）签字：王维师

单位地址：泰州市医药高新区福康路6号康祥颐园9幢一单元902室

联系电话：15555533119

乙方单位：平顶山市消防救援支队（盖章）

法定代表人：

（或委托代理人）签字：

单位地址：平顶山市新城区未来路与吉祥路交叉口

联系电话：0375-2235025

附件一：投标一览表

(二) 投标函附录

1. 开标一览表

投标人名称	泰州市永腾消防设备有限公司
包号	平公资采 2024409 号-7
包名称	包 7
投标总报价(大写)	柒拾玖万陆仟玖佰壹拾元整
投标总报价(小写)	796910.00 元
交货期	自样品验收合格之日起 30 日历天，合格样品须于合同签订之日起 10 日内提供，交货的货物必须是发布中标公告后生产日期(验收时，提供证明或原材料进货证明)
质量保证期	3 年，自验收合格之日算起
投标有效期	递交投标文件截止之日起 120 日历天
质量要求	合格(符合现行国家、行业、地方相关规范要求)
交货地点	采购人指定地点
如属所列情形，请在括号内打“√”	(√) 投标产品是否为小微企业生产 () 是否为监狱企业 () 是否为残疾人福利性单位 () 是否为节能产品 () 是否为环境标志产品
其他声明	/

投标人：泰州市永腾消防设备有限公司 (电子签章)
法定代表人或委托代理人： 印维 (电子签章或签字)
日期：2024 年 06 月 21 日

附件二：投标分项报价

2. 报价明细表

金额单位：元

序号	货物名称	质保期 (年,自验收合格之日起)	品牌	规格型号	产地	生产厂家	单位	数量	单价	总价	是否属于中型、小型、微型(填中型或小型或微型)	备注
1	电绝缘装具	3	安特	AT-DJYZJ	泰州	泰州市安特消防装备有限公司	套	5	1800	9000	小型	/
2	防静电服	3	佰益	/	河北	河北佰益服装有限公司	套	7	950	6650	微型	/
3	挂钩套装	3	瑞赛欧	SK32-A/B/C、SK35-A/B/C	泰州	泰州安拓防护装备有限公司	套	50	850	42500	小型	/
4	滑轮套装	3	瑞赛欧	HLTZ	泰州	泰州安拓防护装备有限公司	套	60	1900	114000	小型	/
5	轻型防化服	3	安特	AT-FHF-II	泰州	泰州市安特消防装备有限公司	套	7	2680	18760	小型	/
6	全身吊带	3	瑞赛欧	FZD-DD-II-RZIH	泰州	泰州安拓防护装备有限公司	套	30	1400	42000	小型	/
7	下降器	3	特雷斯科	FZL-X-Q9/12-TL	常州	特雷斯科安全科技(常州)有限公司	套	50	2450	122500	微型	/

- 3 -

						公司						
8	消防用防坠落装备	3	瑞赛欧	XZLTZ-01	泰州	泰州安拓防护装备有限公司	套	20	5500	110000	小型	/
9	消防员避火防护服	3	安特	FBH-AT	泰州	泰州市安特消防装备有限公司	套	10	3800	38000	小型	/
10	消防员防蜂服	3	安特	AT-FFF	泰州	泰州市安特消防装备有限公司	套	16	1500	24000	小型	/
11	重型防化服	3	凯尔曼	RHF-IKS	南京	南京凯尔曼安全防护设备有限公司	套	7	13500	94500	微型	/
12	自动锁定下降器	3	特雷斯科	FZL-X-Q9/12-TL	常州	特雷斯科安全科技(常州)有限公司	套	50	2450	122500	小型	/
13	自动止坠器	3	瑞赛欧	FZL-H-T-ZSQ006	泰州	泰州安拓防护装备有限公司	套		1050	52500	小型	/
合计												

注：1、投标人根据所投标包的设备或产品填报（表格自行添减）。

2、所有货物的价格应包含货物及配置产品的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、装卸、货款、安装调试、培训、保修维护、技术支持、质保期服务、税费和服务内容的检验、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部费用”

- 4 -

3、投标人在编写投标文件时，如果遇到技术参数内的产品名称/设备名称与
投标产品的商品名称不一致的，应在“备注”内写明商品名称。

投标人：泰州市永顺消防设备有限公司（电子签章）
法定代表人或委托代理人：（电子签章或签字）
日期：2024年06月21日

- 5 -

附件三：技术规格偏离表

五、技术部分

(一) 技术参数偏差表

1. 标注“★”号项技术参数偏差表

序号	名称	招标文件要求的技术参数	投标文件所附的技术参数	偏差情况	偏离说明
1	轻型防化服	★1、功能：用于消防员在处置挥发性固体、液体化学事件中的全身防护，应有防酸碱、电绝缘。脚部为一体防化靴，可拆卸更换；防护靴采用钢包头结构，具有抗砸、防穿刺性能、防滑、防砸性能；具备手臂、腰部收紧装置	★1、功能：用于消防员在处置挥发性固体、液体化学事件中的全身防护，应有防酸碱、电绝缘。脚部为一体防化靴，可拆卸更换；防护靴采用钢包头结构，具有抗砸、防穿刺性能、防滑、防砸性能；具备手臂、腰部收紧装置	无偏离	/
		★4、抗化学渗透性：≥60min；	★4、抗化学渗透性：60min；	无偏离	/
2	全身吊带	★1、最大承重≥200kg；	★1、最大承重：200kg	无偏离	/
		★6、吊带的承重织带宽度介于40~70mm	★6、吊带的承重织带宽度44mm	无偏离	/
3	下降器	★1.1 符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。提供由国家级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告。	★1.1 符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。提供由国家级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告。	无偏离	/
		★1.4 下降器（自制停式单凸轮下降器）1个：具有防慌乱下降器保护，有防绳索装反保护，专为绳索救援设计；	★1.4 下降器（自制停式单凸轮下降器）1个：具有防慌乱下降器保护，有防绳索装反保护，专为绳索救援设计；	无偏离	/
		★1.5 外壳和手柄选用坚固的热锻造铝合金材质；机械零件精密不锈钢材质；	★1.5 外壳和手柄选用坚固的热锻造铝合金材质；机械零件精密不锈钢材质；	无偏离	/

- 10 -

		★1.6 符合. 人体工程学手柄, 移动侧板上有安全开关, 可保持下降器始终与安全带相连, 防止掉落。	★1.6 符合. 人体工程学手柄, 移动侧板上有安全开关, 可保持下降器始终与安全带相连, 防止掉落。	无偏离	/
		★1.3 整套装备包括安全主绳、安全钩、上升器、下降器、抓绳器、脚踏带、牛尾绳、轴绳、扁带、肩带、止坠器、势能吸收器、器材包等组成。	★1.3 整套装备包括安全主绳、安全钩、上升器、下降器、抓绳器、脚踏带、牛尾绳、轴绳、扁带、肩带、止坠器、势能吸收器、器材包等组成。	无偏离	/
		★2.1 安全主绳长度≥50米, 采用特耐磨绳皮技术; 直径≥10mm且≤13mm, 承受力≥22kn; 打力:31.7kN; 打结拉力≥15kN。5%≥静态延展率; 每米重量小于等于85g。	★2.1 安全主绳长度:50米, 采用特耐磨绳皮技术; 直径10.5mm, 承受力:15kN。静态延展率:2.4; 每米重量:75g。	无偏离	/
4	消防用防坠落装备 (核心产品)	★2.2 安全钩: 硬质阳极氧化涂层 0 型铝合金锁少于 10 把; 0 型安全钩应采用两段开锁功能, 并设有自锁功能; 质量≤85g。D 型安全钩 2 个; D 型钩为通用型安全钩, 破断力不小于 42kn, 具备自锁功能。安全钩: 安全钩应设有自锁功能, 纵向拉力≥24kN, 横向拉力≥8kN, 开口拉力≥7kN;	★2.2 安全钩: 硬质阳极氧化涂层 0 型铝合金锁 10 把; 0 型安全钩应采用两段开锁功能, 并设有自锁功能; 质量 81g。D 型安全钩 2 个; D 型钩为通用型安全钩, 闭口长轴破断力:59.2kN, 具备自锁功能。安全钩: 安全钩应设有自锁功能, 纵向拉力:30kN, 横向拉力:8kN, 开口拉力:7kN;	无偏离	/
		★2.3 上升器: 至少包含手式上升器 2 个、胸式上升器 1 个、脚式上升器 2 个、无柄手持上升器 1 个, 以上装备适用绳索直径 8-13mm; 手式上升器分左右手各一个, 手持上升器侧向下使用时不得出现失效的情况; 胸式上升器重量符合人体工程学设计, 在绳上受力后能轻松取下, 沿绳索滑动时必须顺畅且在绳索上受力时	★2.3 上升器: 至少包含手式上升器 2 个、胸式上升器 1 个、脚式上升器 2 个、无柄手持上升器 1 个, 以上装备适用绳索直径 8-13mm; 手式上升器分左右手各一个, 手持上升器侧向下使用时不得出现失效的情况; 胸式上升器重量符合人体工程学设计, 在绳上受力后能轻松取下, 沿绳索滑动时必须顺畅且在绳索上受力时	无偏离	/

无下滑现象，倒齿具有消淤功能，脚式上升器分左右脚各一个，倒齿具有消淤功能，下方孔宽大可同时连接挽索和脚踏圈锁扣，上方圆孔可用锁扣绕过绳索进行连接；	无下滑现象，倒齿具有消淤功能，脚式上升器分左右脚各一个，倒齿具有消淤功能，下方孔宽大可同时连接挽索和脚踏圈锁扣，上方圆孔可用锁扣绕过绳索进行连接		
★2.4 下降器（自制停式单凸轮下降器）1个：有防绳索装反保护，专为绳索救援设计；外壳和手柄选用坚固的热锻造铝合金材质：适合绳索直径9-11.5mm.	★2.4 下降器（自制停式单凸轮下降器）1个：有防绳索装反保护，专为绳索救援设计；外壳和手柄选用坚固的热锻造铝合金材质：适合绳索直径9-11.5mm.	无偏离	/
★2.5 抓绳器：抓绳器1个，抓绳器链接带1条，可调节定位挽索1个，配备舒适型防滑耐磨手套，抓绳器重量≤200g，适用绳索直径9-11.5mm 绳索，能配合上升、下降器使用，铝合金材质，凸轮式。	★2.5 抓绳器：抓绳器1个，抓绳器链接带1条，可调节定位挽索1个，配备舒适型防滑耐磨手套，抓绳器重量：150g，适用绳索直径9-11.5mm 绳索，能配合上升、下降器使用，铝合金材质，凸轮式。	无偏离	/
★2.6 脚踏带重量≤50g，纤维材质。纤维材质，长度：约150CM可调，直径约6mm；	★2.6 脚踏带重量：49g，纤维材质。纤维材质，长度：约150cm可调，直径约6mm；	无偏离	/
★2.7 牛尾绳：直径约10mm，长度≥2.5米，净重每米≤70克，单头可调节挽索：配动力绳，可以在各种行进方式下提供连接保护，配备调节器，可调节挽索长度来转移人体重心。	★2.7 牛尾绳：直径约10mm，长度2.5米，净重每米70克，单头可调节挽索：配动力绳，可以在各种行进方式下提供连接保护，配备调节器，可调节挽索长度来转移人体重心。	无偏离	/
★2.8 辅绳：直径约6mm；重量≥30g 每米，长度不小于4米；	★2.8 辅绳：直径约6mm；重量30g 每米，长度：4米；	无偏离	/
★2.9 扁带：包括双层缝合扁带2条；固定连接带2条；成型救援小扁带2条，双层缝合扁带，具有	★2.9 扁带：包括双层缝合扁带2条；固定连接带2条；成型救援小扁带2条，双层缝合扁带，具有	无偏离	/

- 12 -

		磨损指示系统,颜色长度识别系统。固定连接带用于山地救援临时固定装备,钩长度 $\geq 8\text{cm}$ 。	磨损指示系统,颜色长度识别系统。固定连接带用于山地救援临时固定装备,钩长度 8cm 。		
5	消防员避火防护服	★1、符合XF634-2015《消防员隔热防护服》的相关性能要求,并提供相应检测报告(国家、省级或具有CMA章或带有CNAS标志的第三方检验报告)。	★1、符合XF634-2015《消防员隔热防护服》的相关性能要求,并提供相应检测报告(国家、省级或具有CMA章或带有CNAS标志的第三方检验报告)。	无偏离	/
		★3、材质:为碳纤维防火布材料,由耐火纤维布、防火层、耐火隔热层、防水层、阻燃隔热层、舒适层组合而成。各部位缝制平整,不应有脱线、跳针以及破损等缺陷;各对称部位应基本一致,面料表面平整,不应有破损、防护服外贴条应齐全,不应有部件欠缺。避火服腰部宽,紧带可调,背部有呼吸器内置袋。	★3、材质:为碳纤维防火布材料,由耐火纤维布、防火层、耐火隔热层、防水层、阻燃隔热层、舒适层组合而成。各部位缝制平整,不应有脱线、跳针以及破损等缺陷;各对称部位应基本一致,面料表面平整,不应有破损、防护服外贴条应齐全,不应有部件欠缺。避火服腰部宽,紧带可调,背部有呼吸器内置袋。		/
		★(1)外层性能 阻燃性能:经向续燃时间 0s ,纬向续燃时间 0s ;经向损毁长度 $\leq 12\text{mm}$,纬向损毁长度 $\leq 12\text{mm}$;且无熔融、滴落现象。 断裂强力:经向 $\geq 980\text{N}$,纬向 $\geq 860\text{N}$; 撕破强力:经向 $\geq 100\text{N}$,纬向 $\geq 54\text{N}$; 热稳定性能:沿经向尺寸变化率 $\leq 2\%$,纬向尺寸变化率 $\leq 2\%$,且无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。	★(1)外层性能 阻燃性能:经向续燃时间 0s ,纬向续燃时间 0s ;经向损毁长度: 10mm ,纬向损毁长度: 11mm ;且无熔融、滴落现象。 断裂强力:经向: 950N ,纬向: 880N ; 撕破强力:经向: 100N ,纬向: 54N ; 热稳定性能:沿经向尺寸变化率: 2% ,纬向尺寸变化率: 2% ,且无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。	无偏离	/
		★(2)隔热层性能 阻燃性能:经向续燃时间 0s ,纬向续燃时间 0s ;经向损毁长度 $\leq 11\text{mm}$,纬向损毁长度 $\leq 14\text{mm}$;且无熔	★(2)隔热层性能 阻燃性能:经向续燃时间 0s ,纬向续燃时间 0s ;经向损毁长度: 11mm ,纬向损毁长度: 14mm ;且无熔	无偏离	/

		融、滴落现象； 热稳定性能：经热稳定性试验后，沿经向尺寸变化率≤1%，纬向尺寸变化率≤1%，且无变色、炭化、熔融和滴落现象。	融、滴落现象； 热稳定性能：经热稳定性试验后，沿经向尺寸变化率：1%，纬向尺寸变化率：1%，且无变色、炭化、熔融和滴落现象。		
		★（3）舒适层性能 阻燃性能：经向续燃时间0s，纬向续燃时间0s；且无熔融、滴落现象； 断裂强力：经向≥380N，纬向≥350N。	★（3）舒适层性能 阻燃性能：经向续燃时间0s，纬向续燃时间0s；且无熔融、滴落现象； 断裂强力：经向：380N，纬向：350N。	无偏离	/
		★（4）隔热头罩性能 耐高温性能：隔热头罩遇高温无炭化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏现象； 视野：左右水平视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°。	★（4）隔热头罩性能 耐高温性能：隔热头罩遇高温无炭化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏现象； 视野：左右水平视野：105°，上视野：7°，下视野：45°。	无偏离	/
		★（5）、隔热手套性能 隔热手套灵巧性能：3级。	★（5）、隔热手套性能 隔热手套灵巧性能：3级。	无偏离	/
6	消防员防蜂服	★2、材质结构：用耐刺穿布，制成整体连身式结构，面罩为高强度金属网状结构，网眼细小蜂刺无法刺入，透明透气。拉链开闭顺畅、耐磨损，全套包含头罩、服装、手套。	★2、材质结构：用耐刺穿布，制成整体连身式结构，面罩为高强度金属网状结构，网眼细小蜂刺无法刺入，透明透气。拉链开闭顺畅、耐磨损，全套包含头罩、服装、手套。	无偏离	/
		★（1）防蜂服本体面料抗蛰刺力≥0.4N。	★（1）防蜂服本体面料抗蛰刺力：0.4N。	无偏离	/
		★（2）防蜂服本体面料经纬向断裂强力≥650N。	★（2）防蜂服本体面料经纬向断裂强力：1200N。	无偏离	/
		★（3）防蜂服本体面料经纬向撕破强力≥60N。	★（3）防蜂服本体面料经纬向撕破强力：69N。	无偏离	/
		★（4）防蜂服本体面料接缝断裂强力≥500 N。	★（4）防蜂服本体面料接缝断裂强力：810N。	无偏离	/
7	重型防化服	★1、符合 XF770-2008《消防员化学防护服装》标准，提供国家消防装备质量检	★1、符合 XF770-2008《消防员化学防护服装》标准，提供国家消防装备质量检	无偏离	/

- 14 -

		量检验检测中心出具的型式试验报告。	检验检测中心出具的型式试验报告。		
		★3、面料高分子复合面料，具有优异的防化性能同时兼具良好的机械防护性能，面料撕破强力≥200N，断裂强力≥9000N，接缝强力≥250N；大视窗选用聚氯乙稀/聚四氟乙稀/聚氯乙稀三层柔性复合材料，用改性纳米技术结合内置通风除湿降温系统实现永久防雾保明；服装采用耐化学渗透气密性拉链，配合用魔术搭扣闭合双层门襟，增强防护。	★3、面料高分子复合面料，具有优异的防化性能同时兼具良好的机械防护性能，面料撕破强力：200N，断裂强力：9000N，接缝强力：473N；大视窗选用聚氯乙稀/聚四氟乙稀/聚氯乙稀三层柔性复合材料，用改性纳米技术结合内置通风除湿降温系统实现永久防雾保明；服装采用耐化学渗透气密性拉链，配合用魔术搭扣闭合双层门襟，增强防护。	无偏离	/
		★6、可以防护多种有机和无机化学品，对XF770-2008《消防员化学防护服》中规定的二甲基硫酸盐、氨气、氯气、基硫酸盐、氨气、氯气、氢氧化物、羰基氧化物、氢氧化物抗化学品渗透时间≥70min。所用面料可阻挡芥子气≥8h；能阻挡丙酮、乙腈、二硫化碳、二氯甲烷、二乙胺、乙酸乙酯、正己烷、甲醇、氢氧化物、硫酸、四氢呋喃、甲苯、氨气、氯气、氯化氢 15 大类典型工业化学品 8h 以上	★6、可以防护多种有机和无机化学品，对XF770-2008《消防员化学防护服》中规定的二甲基硫酸盐、氨气、氯气、基硫酸盐、氨气、氯气、氢氧化物、羰基氧化物、氢氧化物抗化学品渗透时间：70min。所用面料可阻挡芥子气：8h；能阻挡丙酮、乙腈、二硫化碳、二氯甲烷、二乙胺、乙酸乙酯、正己烷、甲醇、氢氧化物、硫酸、四氢呋喃、甲苯、氨气、氯气、氯化氢 15 大类典型工业化学品 8h 以上	无偏离	/
		★9、防护服质量：≤7kg。	★9、防护服质量：7kg（S码）。	无偏离	/
8	自动锁定下降器	★6、材质：铝合金，钢，尼龙。	★6、材质：铝合金，钢，尼龙。	无偏离	/
		★7、重量≤600g，最大下降重量≥250kg；下降速度 0.5-2m/s。	★7、重量：600g，最大下降重量：250kg；下降速度 0.5-2m/s。	无偏离	/
		★8、兼容适用绳索直径：10mm-11.5mm。	★8、兼容适用绳索直径：10mm-11.5mm。	无偏离	/

- 15 -

说明:

- 1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
- 2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时,应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的,将依法承担相应的法律责任。“偏差情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”



2. 不带标注符号项技术参数偏差表

序号	货物名称	招标文件要求的技术参数	投标文件所附的技术参数	偏差情况	偏离说明
1	电 绝 缘 装 具	1、整体要求 1.1 手套具有绝缘、耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温、强机械抗性的性能,用于高电压场所手部保护; 1.2 靴子:具备耐油、耐酸、绝缘、防刺的性能; 1.3 靴子帮面材料为橡胶靴面,靴底材料为橡胶底,具备耐油、耐酸、绝缘、防刺的性能,用于高电压场所作业脚部防护。	技术参数: 1、整体要求 1.1 手套具有绝缘、耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温、强机械抗性的性能,用于高电压场所手部保护; 1.2 靴子:具备耐油、耐酸、绝缘、防刺的性能; 1.3 靴子帮面材料为橡胶靴面,靴底材料为橡胶底,具备耐油、耐酸、绝缘、防刺的性能,用于高电压场所作业脚部防护。	无偏离	/
		2、其他要求 △2.1、整体耐电压性能在7kV、频率 50Hz、时间 3min实验性无闪络、击穿和发热	2、其他要求 △2.1、整体耐电压性能在7kV、频率 50Hz、时间 3min实验性无闪络、击穿和发热	无偏离	/

		现象, 泄露电流 $\leq 5\text{mA}$ 。 $\Delta 2.2$ 、电绝缘手套: 耐电压 $\geq 10000\text{V}$, 试验 $\geq 20000\text{V}$ 不被击穿。 $\Delta 2.3$ 电绝缘靴: 耐电压 $\geq 12000\text{V}$, 试验 $\geq 24000\text{V}$ 不被击穿。	现象, 泄露电流: 5mA 。 $\Delta 2.2$ 、电绝缘手套: 耐电压: 10000V , 试验: 20000V 不被击穿。 $\Delta 2.3$ 电绝缘靴: 耐电压: 12000V , 试验: 24000V 不被击穿。		
		3、其他要求 3.1 需配备专用储物箱 3.2、产品上必须有生产厂家、型号及生产日期的永久性标记	3、其他要求 3.1 需配备专用储物箱 3.2、产品上必须有生产厂家、型号及生产日期的永久性标记	无偏离	/
2	防静电服	技术参数: 减少服装上静电积聚。 1、符合 GB12014-2009《防静电服》A 级, 提供国家级检测中心出具的检测报告并带有 CMA 和 CNAS 的认证标识;	技术参数: 减少服装上静电积聚。 1、符合 GB12014-2009《防静电服》A 级, 提供国家级检测中心出具的检测报告并带有 CMA 和 CNAS 的认证标识;		/
		2、裤子: 断裂强力经向 ≥ 1070 纬向 ≥ 446 , 耐水色牢度 (级): 变色 ≥ 5 沾色 ≥ 5 ;	2、裤子: 断裂强力经向: 1630 纬向: 621 , 耐水色牢度 (级): 变色: 5 沾色: 5 ;	无偏离	/
		3、上衣: 点对点电阻抗静电 (Ω), 带电电荷量 $\leq 0.42 \mu\text{C}$;	3、上衣: 点对点电阻抗静电 (Ω), 带电电荷量: $0.44 \mu\text{C}$;	无偏离	/
3	挂钩套装	技术参数: 符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。提供省级及以上检测机构出具的检测报告复印件适合消防、救援、攀登和高空作业, 挂钩具备自锁功能: 包含 D 型钩 4 个、O 型钩 4 个、梨型钩 2 个, 且具有永久性标志及产品数据标识。	技术参数: 符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。提供省级及以上检测机构出具的检测报告复印件适合消防、救援、攀登和高空作业, 挂钩具备自锁功能: 包含 D 型钩 4 个、O 型钩 4 个、梨型钩 2 个, 且具有永久性标志及产品数据标识。	无偏离	/
		O 型钩 1、材质: 高强度铝合金; 2、重量: $\leq 100\text{g}$; 3、开口闭合状态时, 长轴破	O 型钩 1、材质: 高强度铝合金; 2、重量: 81g ; 3、开口闭合状态时, 长轴破	无偏离	/

		断强度 $\geq 25\text{kN}$; 4、开口打开状态时,长轴破 断强度 $\geq 7\text{kN}$; 5、短轴破断强度 $\geq 7\text{kN}$; D型钩 1、材质:铝合金; 2、在开口闭合状态时,长轴 的破断强度 $\geq 27\text{kN}$; 3、在开口闭合状态时,短轴 的破断强度 $\geq 8\text{kN}$; 4、重量 $\leq 130\text{g}$; 梨型钩 1、破断负荷 $\geq 27\text{kN}$; 2、重量 $\leq 100\text{克}$;	断强度 25kN ; 4、开口打开状态时,长轴破 断强度 7kN ; 5、短轴破断强度 18kN ; D型钩 1、材质:铝合金; 2、在开口闭合状态时,长轴 的破断强度 38.6kN ; 3、在开口闭合状态时,短轴 的破断强度 13.2kN ; 4、重量 86g ; 梨型钩 1、破断负荷 29kN ; 2、重量 86克 ;		
		技术参数:包含小滑轮1个、 单滑轮1个、双滑轮1个、 项滑轮1个,且具有永久 性标志及产品数据标识	技术参数:包含小滑轮1 个、大滑轮1个、双滑轮1 个、项滑轮1个,且具有 永久性标志及产品数据标识	无偏离	/
		双滑轮 1、材质:合金; △2、最小断裂强度 22kN ; 3、适用绳径:单绳 $9\text{mm}-12\text{mm}$ 。	双滑轮 1、材质:合金; 2、最小断裂强度 23.9kN ; 2、适用绳径:单绳 $9\text{mm}-12\text{mm}$ 。	无偏离	/
		小滑轮 △1、最大断裂负荷: $\geq 20\text{kN}$, 最大工作负荷 $\geq 8\text{kN}$; 2、适用绳径: $\geq 9-12\text{mm}$; 3、材质:合金。	小滑轮 1、最大断裂负荷: 20kN ,最 大工作负荷 8kN ; 2、适用绳径: $9-12\text{mm}$; 3、材质:合金。	无偏离	/
		单向滑轮 1、材质:合金; △2、最大工作负荷: $\geq 5\text{kN}$; 3、重量 $\leq 400\text{g}$; 4、适合绳径: $9\text{mm}-12\text{mm}$ 。	单向滑轮 1、材质:合金; 2、最大工作负荷: 25kN ; 3、重量 390g ; 4、适合绳径: $9\text{mm}-12\text{mm}$ 。	无偏离	/
		大滑轮 1、材质:合金; 2、适用绳索直径: $9\text{mm}-$ 12mm ; 3、 $270\text{g}\leq$ 重量: $\leq 450\text{g}$; △4、极限负荷: $\geq 30\text{kN}$; 5、最大工作负荷: $\geq 5\text{kN}$ 。	大滑轮 1、材质:合金; 2、适用绳索直径: $9\text{mm}-$ 12mm ; 3、重量: 272g ; 4、极限负荷: 32.1kN ; 5、最大工作负荷: 5kN 。	无偏离	/
5	轻型防 化服	技术参数:用于消防员在处 置挥发性固体、液体化学事 件中的全身防护	技术参数:用于消防员在处 置挥发性固体、液体化学事 件中的全身防护。	无偏离	/

		2、材质：应为高分子膜复合面料，具有阻燃、轻量、耐高温老化、耐低温脆损及广谱防化性；	2、材质：应为高分子膜复合面料，具有阻燃、轻量、耐高温老化、耐低温脆损及广谱防化性；	无偏离	/
		3、质量：≤5Kg	3、质量：5Kg	无偏离	/
		5、防护靴防穿刺力：≥900N；	5、防护靴防穿刺力：900N；	无偏离	/
		6、防护手套耐穿刺力：≥22N；	6、防护手套耐穿刺力：22N；	无偏离	/
		7、拉升强度≥9kN/m；	7、拉升强度：14kN/m；	无偏离	/
		8、阻燃性能≤10s；	8、阻燃性能：10s；	无偏离	/
		9、配备专用清洗剂；	9、配备专用清洗剂；	无偏离	/
		10、适当位置增加反光标识；	10、适当位置增加反光标识；	无偏离	/
		11、其他性能和要求应满足XF770-2008《消防员化学防护服》标准。	11、其他性能和要求应满足XF770-2008《消防员化学防护服》标准。	无偏离	/
		技术参数：适用于高空救援、消防救援或长时间的空中作业使用，共有五个系缚环，腹前的用来下降或保护，胸前可以连接减震器及抓绳器做辅助保护，后背的系缚环用来适应背向保护基站的工作，腰部两侧的系缚环可以进行围杆式水平保护。	技术参数：适用于高空救援、消防救援或长时间的空中作业使用，共有五个系缚环，腹前的用来下降或保护，胸前可以连接减震器及抓绳器做辅助保护，后背的系缚环用来适应背向保护基站的工作，腰部两侧的系缚环可以进行围杆式水平保护。	无偏离	/
		△2、正立方向静负荷性能≥22kN；	△2、正立方向静负荷性能：22kN；	无偏离	/
6	全身吊带	3、倒立方向静负荷性能≥10kN	3、倒立方向静负荷性能：10kN；	无偏离	/
		4、水平方向静负荷性能≥10kN，	4、水平方向静负荷性能：10kN，	无偏离	/

7	下降器	5、安全带应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。	5、安全带能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。	无偏离	/
		△7、吊带的织带和缝线由原纤维制成，织带边缘应通过热封或其他措施防止织线松脱，缝合接口及缝合末端回缝不少于13mm，拉环无焊接，带扣带扣边角半径≥6mm，带扣的拉环无棱角、毛刺、不得有裂痕。	7、吊带的织带和缝线由原纤维制成，织带边缘应通过热封或其他措施防止织线松脱，缝合接口及缝合末端回缝13mm，拉环无焊接，带扣带扣边角半径：6mm，带扣的拉环无棱角、毛刺、不得有裂痕。	无偏离	/
		1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的（以证书标注为准）消防产品认证证书。	1.2 提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的消防检测报告。	无偏离	/
		1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。	1.3 如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。	无偏离	/
		1.7 内标注有绳索导向和标记，内置防装错齿轮，可减少绳索错误安装，用力过大时防恐慌功能启动自动停止下降。	1.7 内标注有绳索导向和标记，内置防装错齿轮，可减少绳索错误安装，用力过大时防恐慌功能启动自动停止下降。	无偏离	/
		2、性能要求 2.1 适合绳索直径10-11.5mm；装有辅助制动梢；	2、性能要求 2.1 适合绳索直径10-11.5mm；装有辅助制动梢；	无偏离	/
		2.2 重量≤600g；救援时最大负荷≥11kN；	2.2 重量：600g；救援时最大负荷：11kN；	无偏离	/
		2.3 材质为铝合金，钢，尼龙；	2.3 材质为铝合金，钢，尼龙；	无偏离	/
		2.4 可在用户松开手柄时自动返回，绳索会自动在装备内制停，无需操作手柄或打止坠结；	2.4 可在用户松开手柄时自动返回，绳索会自动在装备内制停，无需操作手柄或打止坠结；	无偏离	/

- 20 -

		2.5.当绳索移除时，操作手柄具有自动复位功能，降低在下降器在安全带上意外钩住的风险；	2.5.当绳索移除时，操作手柄具有自动复位功能，降低在下降器在安全带上意外钩住的风险；	无偏离	/
		2.6 侧板应当为不锈钢耐磨板抗磨损材质；	2.6 侧板应当为不锈钢耐磨板抗磨损材质；	无偏离	/
		2.7 悬停保护：当使用者放开手柄时，下降器会立即制停。	2.7 悬停保护：当使用者放开手柄时，下降器会立即制停。	无偏离	/
		2.8 锁定条件：下降器需在锁定状态，使用者才能放开尾绳。	2.8 锁定条件：下降器需在锁定状态，使用者才能放开尾绳。	无偏离	/
8	消防用防坠落装备（核心产品）	技术参数： 1、整体要求 1.1 符合国家 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准中全部性能要求，部分产品提供由国家级权威检测机构出具品型号（认证单元）一致的、与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告； 1.2 部分产品提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的（以证书标注为准）消防产品认证证书；	技术参数：1、整体要求 1.1 符合国家 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准中全部性能要求； 1.2 部分产品提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的（以证书标注为准）检验报告；	无偏离	/
		2.10 器材包：材质为聚氯乙烯（pvc）夹网布、织物；容量：30 至 40L，承载能力≥80KG；用于绳索救援，存放装备或绳索，耐磨，可桶装，可平铺展开，适装 1 条全身安全带及部份器材；内置分装袋，内置隔断式网袋、主锁挂点、锁挂点、固定扣带等，有头盔固定链接：低吸水带有衬垫背负，加厚腰带和肩带的舒适性，适合长距离承重背负。	2.10 器材包：材质为聚氯乙烯（pvc）夹网布、织物；容量：36L，承载能力 100Kg；用于绳索救援，存放装备或绳索，耐磨，可桶装，可平铺展开，适装 1 条全身安全带及部份器材；内置分装袋，内置隔断式网袋、主锁挂点、锁挂点、固定扣带等，有头盔固定链接：低吸水带有衬垫背负，加厚腰带和肩带的舒适性，适合距离承重背负。	无偏离	/
		2.11 止坠器：重量≥70g，≤120g；尺寸：长≤65cm，宽≤35cm，穿锁部分厚≤25cm；最大承载力：≥8KN；适用于 8-13 毫米直径绳索使用；可在绳索	2.11 止坠器：重量：95g；尺寸：长：65cm，宽：35cm，穿锁部分厚：25cm；最大承载力：8KN；适用于 8-13 毫米直径绳索使用；可在绳索	无偏离	/

		在绳索中间位置直接放置。	中间位置直接放置。		
		2.12 势能吸收器：水平和垂直使用；承重能力 $\geq 150\text{kg}$ 。	2.12 势能吸收器：水平和垂直使用；承重能力：150kg。	无偏离	/
		3、其他要求 3.1 配件：配备不少于 3 块防潮垫布。 3.2 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。 3.3 资料要求：产品交付时提供相关检测报告、纸制中文使用说明书，电子版可编辑产品说明书或操作演示 U 盘；	3、其他要求 3.1 配件：配备不少于 3 块防潮垫布。 3.2 铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。 3.3 资料要求：产品交付时提供相关检测报告、纸制中文使用说明书，电子版可编辑产品说明书或操作演示 U 盘；	无偏离	/
9	消防员避火防护服	2、消防员避火服由头罩、上衣、裤子、手套和靴子等部分组成。	2、消防员避火服由头罩、上衣、裤子、手套和靴子等部分组成。	无偏离	/
		4、面窗具有一定强度和刚性阻燃材料构成，可用于防护面部冲击环境，具有视野好，光透性强，阻燃性，防刮擦、防雾、防热辐射等性能。	4、面窗具有一定强度和刚性阻燃材料构成，可用于防护面部冲击环境，具有视野好，光透性强，阻燃性，防刮擦、防雾、防热辐射等性能。	无偏离	/
		6、供货时按采购方提供型号大小进行供货。	6、供货时按采购方提供型号大小进行供货。	无偏离	/
10	消防员防蜂服	技术参数：总体性能符合 XF3008-2020《消防员防蜂服》的标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。 1、功能：防蜂服用于排除各类蜂巢时操作人员所穿着的防护服装，能够有效保护操作人员免受蜜蜂伤害，并且要求服装轻便，配备防蜂面具结构独特，便于操作。	技术参数：总体性能符合 XF3008-2020《消防员防蜂服》的标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。 1、功能：防蜂服用于排除各类蜂巢时操作人员所穿着的防护服装，能够有效保护操作人员免受蜜蜂伤害，并且要求服装轻便，配备防蜂面具结构独特，便于操作。	无偏离	/

		(5) 头罩面部如有孔洞设计, 则孔洞的孔径不应大于 1mm。 (6) 总视野保留率不应小于 70%, 双目视野保留率不应小于 55%。 (7) 手套抗盐刺力 $\geq 0.6N$。 (8) 手套割破力 $\geq 2N$。 (9) 手套掌心面和背面材料经纬向撕破强力 $\geq 60N$。 防蜂服总质量 $\leq 5kg$。 配备专用头盔。 具备通风、降温功能。 (13) 供货前要和用户确定型号数量 (满足用户适体率要求)。	(5) 头罩面部如有孔洞设计, 则孔洞的孔径: 0.86 mm。 (6) 总视野保留率: 75%, 双目视野保留率: 56.8%。 (7) 手套抗盐刺力: 0.6N。 (8) 手套割破力: 3.9N。 (9) 手套掌心面和背面材料经纬向撕破强力: 130N。 (10) 防蜂服总质量: 4.109kg。 (11) 配备专用头盔。 (12) 具备通风、降温功能。 (13) 供货前要和用户确定型号数量 (满足用户适体率要求)。	无偏离	/
11	重型防化服	技术参数: 化学灾害现场处置高浓度、强渗透性气体时或生化恐怖袭击现场处置生化毒剂时的全身防护。	技术参数: 化学灾害现场处置高浓度、强渗透性气体时或生化恐怖袭击现场处置生化毒剂时的全身防护。	无偏离	/
		2、防护服为气密型防化服, 整套由大视窗连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防化靴、防化手套、排气阀、通风分配阀、外接气源接口组成, 防化服内部设计通风除湿降温系统, 可有效排热湿气, 提高作业效率。 4、整体气密性: $\leq 300Pa$; 超压排气阀气密性: $\geq 15s$, 超压排气阀通气阻力: 78-118Pa。通风系统分配阀可实现定量供气量 $5 (\pm 1) L/min$, 手控四档手控四档气量可调, 最大可提供不小于 100L/min 的大流量供气量, 满足蹲起过程中的快速补气需求, 提高人体舒适性。	2、防护服为气密型防化服, 整套由大视窗连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防化靴、防化手套、排气阀、通风分配阀、外接气源接口组成, 防化服内部设计通风除湿降温系统, 可有效排热湿气, 提高作业效率。 4、整体气密性: 250Pa; 超压排气阀气密性: 112s, 超压排气阀通气阻力: 90Pa。通风系统分配阀可实现定量供气量 4.5L/min, 手控四档手控四档气量可调, 最大可提供 > 30L/min 的大流量供气量, 满足蹲起过程中的快速补气需求, 提高人体舒适性。	无偏离	/
		5、面料物理性能: 耐磨性: 低于 6 级; 耐曲绕性能不低于 2 级; 耐穿刺不低于 2 级; 梯形撕破强力不低于 6 级; 断裂强力不低于 4 级, 耐寒	5、面料物理性能: 耐磨性: 6 级; 耐曲绕性能: 2 级; 耐穿刺: 2 级, 梯形撕破强力; 6 级; 断裂强力: 4 级, 耐寒性能 -25℃、5min 后拉直无裂	无偏离	/

		性能-25℃、5min 后拉直无裂纹。阻燃性能续燃时间 0s, 阴燃时间 0s, 损坏长度经向 10cm, 纬向 3.8cm		
		7、化学防护手套耐热老化性能 (125℃×24h): 不粘、不脆; 耐寒性能: 无裂纹; 耐刺穿力 ≥25N; 手套灵巧性能 ≥4 级	无偏离	/
		8、防化靴前端内嵌钢头, 耐砸; 防化靴靴底有钢底, 耐刺穿; 具有防滑性能, 始滑角 ≥15°; 具有电绝缘性能, 击穿电压 ≥5000V, 泄露电流 ≤3mA	无偏离	/
		10、配备专用清洗剂。	无偏离	/
12	自动锁定下降器	技术参数: 符合的标准: XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求, 主要用于绳索作业时的救援下降使用。具备防恐慌功能, 即当使用者松开双手后, 下降器能自动锁死绳索制停	无偏离	/
		1、功能机构: 主要适用于高空作业及绳索作业, 带有一个手柄, 可以控制下降; 移动侧板上有安全开关, 可保持下降器始终与安全带相连, 防止掉落。	无偏离	/
		2、内标注绳索导向和标记, 且内置防装错齿轮; 用力过大时防恐慌功能启动自动停止下降。	无偏离	/
		3、用户松开手柄时自动返回, 绳索会自动在装备内制动, 无需操作手柄或打止结。	无偏离	/
		4、当绳索移除时, 手柄自动切换到存储位置。	无偏离	/

		5、允许沿倾斜或水平地形平稳移动，带有可添加辅助制停鞘固定孔，不锈钢耐磨板。	5、允许沿倾斜或水平地形平稳移动，带有可添加辅助制停鞘固定孔，不锈钢耐磨板。	无偏离	/
		9、配备专用收纳包。	9、配备专用收纳包。	无偏离	/
13	自动止坠器	技术参数：主要用于安全绳索通过自动止坠器与安全带的胸部或背部挂点相连，让绳索上升操作更加便捷。普通使用时，不需要人为干预止坠器便可在绳索上自由移动，并且跟随使用者的移动。如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠。设备内置锁定功能，能将设备固定在绳索上降低坠落距离。连接臂能防止通过中间时段设备发生掉落。设备配合势能吸收器挽索将绳索与作业面保持一定距离。△兼容 10-13 毫米直径的绳索，重量：150 克，指定试验负荷≥5kN，有效承重 100KG。材料：铝，不锈钢和尼龙。配备势能吸收包。	技术参数：主要用于安全绳索通过自动止坠器与安全带的胸部或背部挂点相连，让绳索上升操作更加便捷。普通使用时，不需要人为干预止坠器便可在绳索上自由移动，并且跟随使用者的移动。如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠。设备内置锁定功能，能将设备固定在绳索上降低坠落距离。连接臂能防止通过中间时段设备发生掉落。设备配合势能吸收器挽索将绳索与作业面保持一定距离。△兼容 10-13 毫米直径的绳索，重量：150 克，指定试验负荷：5kN，有效承重 100kg。材料：铝，不锈钢和尼龙。配备势能吸收包。	无偏离	/

说明：

- 1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
- 2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。“偏差情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件四：售后服务条款（同投标文件内容一致）

九、售后服务及培训方案

1、售后服务计划

通过对贵公司发布的招标文件的认真阅读和充分理解，我公司决定参与本项目的投标。根据招标公告要求，我公司在此郑重承诺：

1.1、质保期：

质保期3年。我公司以厂家标准及国家标准对所供设备提供售后服务，质保期内我公司承担一切维修配件及维修服务费用。在质保期内，产品发生问题时，我公司免费提供咨询、更换服务。

质保期过后，如供货产品出现质量问题，我公司继续对招标人提供维修、保养服务，如发生需要更换零部件的情况，保证以成本价向招标人提供所需的备品备件和易损件；终生提供软件免费升级服务。质保期内我公司对所供货物实行“三包”。质保期内外负责对所提供设备维修并提供免费提供技术咨询。

1.2、质保期责任：

质保期内非人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责“三包”服务，并承担因此而产生的一切费用。在免费保修期内，设备出现非人为故障，免费包换新机或免费更换零部件。所有设备能够提供原生产厂家专业技术人员上门安装、调试，并承诺由原厂家售后服务。

1.3、售后响应时间：

24小时热线：15555533119，用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，我公司接到用户通知后30分钟内给予答复，12小时内到场解决问题，24小时内排除故障问题。我公司提供备品备件，保障用户正常使用。无法提供备品备件的我公司承担由此造成的损失。

1.4、售后服务方式：

所有货物保修服务方式均由我方上门保修，现场无法修复时车辆开到我司售后服务站，由此产生的一切费用均由我方承担。

1.5、免费培训和调试：

我公司承诺：每个项目为用户免费培训2-3名操作人员；

- 166 -

设备投入使用前3个月为磨合期，在磨合期后内我公司将派专人跟踪运行和服务，经常对设备免费进行全面调整，补充和加注油液、润滑脂一次，建立一对一用户服务档案。

1.6、质保期后备件服务：

质保期后备件按市场价优惠20%，我公司设有完备的备品备件仓库，常备3年所需的维修备品备件、零部件和耗材，能以最短的时间及时为用户提供优质服务。售后维修服务站设立备品备件、零部件和耗材的最低库存警戒线，低于警戒线立即向维修服务本部申请。

2、应急维修保障措施

设备交付使用后，我方在收到采购方通知后即派员到现场维修，其服务响应时间为：在质保期6年内，我公司接到用户通知后30分钟内给予答复，12小时内到场解决问题，24小时内排除故障问题，因配件发生故障12小时内不能修复，免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其他型号配件代替时，需经使用方同意，且不补差价：

所有设备和软件保修服务方式均为我方上门保修，即由我方派员到采购方设备使用现场维修。我方负责设备运行的稳定性，我方所报的软硬件系统在功能上和性能上达不到设计要求的，采购方有权要求我方进行及时、完善的修改。

在本公司各销售客户中发生的，对正常销售环节（销售、运输、售后服务）产生影响的突发性事件和重大服务质量问题。以及客户突发性产品需求。突发性事件包括：送货车辆故障、恶劣性天气变化等，重大服务质量问题有顾客质量投诉、顾客售后服务投诉，客户突发性产品需求。

运输事故处理：

一般情况下使用陆地汽车运输，如遇特殊情况汽车无法通行时，我们将采用铁路运输，如遇特急要货或陆地运输和铁路运输都无法完成时，我们将采取空运以确保货物准时送达客户方。

重大服务质量问题处置：

售后服务部及办事处办公室立即召集应急预案小组成员举行会议，通报情况，研究硬措施，并将责任落实到相关部门。

根据会议要求，由相关部门启动解决预案，对咨询或者投诉的客户立即作出回应，售后服务人员朱勇峰保证24小时内到现场解决。

- 167 -

质量问题涉及到技术部和质检部的，相关部门要随时提供技术参数和资料，以便现场服务人员能够准确、快速的解决问题

在服务过程中要征求客户意见，指定客户满意的技术方案，免费提供技术、人员处置重大服务质量，并给予客户技术指导，技术指导不明白不准离开现场，待用户满意后方可离开现场。

客户突发性产品需求


对于突发性产品需求，应有办事处办公室及时上报到总公司，由总公司批准后，及时向生产部发出应急通知单，争取在最短的时间内生产出客户所需产品并由运输部门送货至客户方。

为更好地保证设备的正常运行，及时解答用户提出的疑问，帮助用户解决问题，公司维护中心和各地维护网点，负责各地的开造、维护和技术咨询等服务。维护中心由专职工程师负责随时为客户免费提供技术咨询等服务。

我公司承诺：无论质保期内外，我公司提供7×24小时免费技术咨询（15555533119），技术支持，敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。备件服务：遇到重大故障，我公司提供系统所需更换的任何备件。质保期内的所有服务免费。

在质保期内，如有制造质量问题或技术缺陷造成设备故障或损坏，我公司在24小时内无法修复或需要返厂进行维修的，我公司予以免费整体更换相应设备，以保证采购方最终用户单位工作正常开展；在采购方最终用户单位使用的头三个月，同一设备出现第二次质量问题，我公司予以免费整体更换该设备。

公司维护中心有24小时的电话服务，由专职的工程师受理用户来话，保证用户在使用设备的过程中，及时得到技术上的支援。

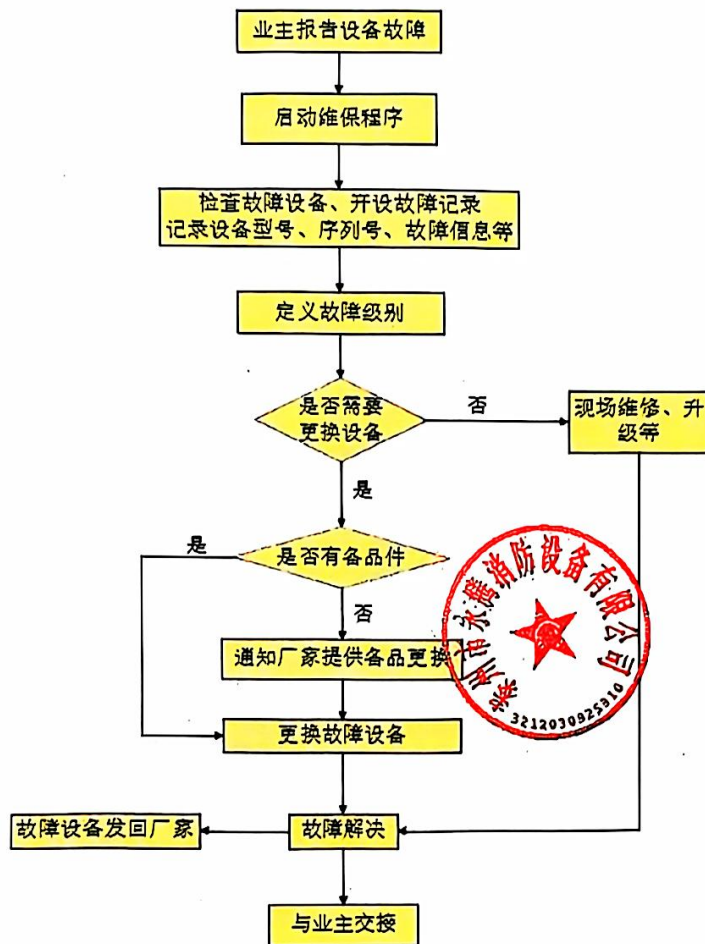

- 169 -

3、本地化服务承诺

致：平顶山市消防救援支队（采购人）

我公司参加平顶山市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”平顶山支队装备建设项目、平采招标-2024-35（项目名称）投标，郑重承诺：我公司在河南设有本地化售后服务机构。

供应商名称：泰州市永腾消防设备有限公司（电子签章）
法定代表人：王师（电子签章）
日期：2024年06月



房屋租赁合同

出租方（甲方）：杨荣

承租方（乙方）：泰州市永腾消防设备有限公司

甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：

- 一、甲方将位于 河南省郑州市高新区科学大道近银屏路正弘高新数码港(商住楼) 的房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自 2023 年 12 月 3 日至 2026 年 12 月 2 日，共计 3 年。
- 二、本房屋月租金为人民币¥：2000 元，按年结算。每年 11 月 30 日内，乙方向甲方支付全年租金。
- 三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。
- 四、乙方不得随意损坏房屋设施，如需装修或改造，需先征得甲方同意，并承担装修改造费用。租赁结束时，乙方须将房屋设施恢复原状。
- 五、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，则须提前 1 个月向甲方提出，甲方收到乙方要求后 15 天内答复。如同意继续租赁，则续签租赁合同。同等条件下，乙方享有优先租赁的权利。
- 六、租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前 2 个月书面通知对方，经双方协商后签订终止合同书。若一方强行中止合同，须向另一方支付违约金。
- 七、发生争议，甲、乙双方友好协商解决。协商不成时，提请由当地人民法院仲裁。
- 八、本合同连一式 2 份，甲、乙双方各执 1 份，自双方签字之日起生效。

出租方：杨荣

电 话：13335556007

签约代表：杨荣

签约日期：2023.12.3

签约地点：郑州

承租方：泰州市永腾消防设备有限公司

电话：13815963086

签约代表：陈永

签约日期：2023.12.3

签约地点：郑州

4、质保期承诺

致：平顶山市消防救援支队（采购人）

我公司参加平顶山市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”平顶山支队装备建设项目、平采招标-2024-35（项目名称）投标，
郑重承诺：我公司投标的货物提供3年质保服务。

供应商名称：泰州市永腾消防设备有限公司（盖章/签字）

法定代表人：王印维（盖章/签字）

日期：2024年06月21日



- 172 -

附件五：生产厂家售后服务承诺

生产厂家售后服务承诺函

平顶山市消防救援支队：

我司现对贵方招标的平顶山市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”平顶山支队装备建设项目项目[项目编号：平采招标-2024-35第包平公资采 2024409 号-7 包]售后服务作出承诺，如果我司生产的产品中标，将授权给按中国（国家名称）法律成立泰州市永腾消防设备有限公司（制造商或代理商名称，以下简称“售后服务商”），主要营业地点设在泰州市医药高新区福康路 6 号康祥颐园 9 幢一单元 902 室（制造商地址），联系方式为王维师、15555533119、/、225500（联系人、电话、传真、邮政编码）代表我方在中华人民共和国办理我司产品包括但不限于以下的售后服务承诺：

1、售后服务商为贵方免费提供操作及维护培训，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装、调试现场或最终使用单位进行；

2、售后服务商提供整套设备（含底盘、上装、随带器材以及改装设备）不少于 3 年的质保服务，质保期自合同中约定的验收合格报告书签字生效之日起计算；

3、确实非我司生产的改装设备或部件出现故障时，将由售后服务商负责联系改装设备或部件的生产厂家进行免费上门维修，质保期限仍按整套设备年限执行；

4、质保期内售后服务商负责货物运行的稳定性，如非贵方的人为原因而出现货物质量及安装问题，由售后服务商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。售后服务商将在收到贵方保修通知后派员在 12 小时（或天）内到现场维修。质保期后，由售后服务商提供两年的免费保修服务，保修费用计入合同总价，售后服务商只收取材料成本费；

5、在质保期与保修期内，售后服务商将提供 24 小时电话服务热线，保证在接到贵方故障报修电话后 12 小时（或天）内到达现场，并在 24 小时（或天）内解决故障，如果主要部件需从我司发运，将在 15 天（或月）内解决故障；

6、质保期内及质保期过后，如因货物设计或生产工艺质量问题需要成批召

回维修的， 我司将及时通过售后服务商通知贵方并积极协助办理有关手续， 一切费用由售后服务商承担；

7、所有货物保修服务方式均为我司及售后服务商上门保修，即由我司派员连同售后服务商到贵方货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由售后服务商承担；

8、售后服务商在货物验收后将及时归纳、整理各项详细验收报告、技术文档、硬件技术文件等资料，并提交给贵方，技术文件包括验收报告、技术文档、完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质），同时提供中文说明书；

9、售后服务商将建立质量跟踪档案，每季度不少于一次向贵方进行现场（或电话） 回访，以保证货物的正常高效使用，同时记录售后服务情况并征求使用单位的售后服务反馈意见；

我司于 2024 年 6 月 25 日签署本文件，泰州市永腾消防设备有限公司（售后服务商）于 2024 年 6 月 25 日接受此件，代表我方履行上述售后服务条款，并具有替换或撤销的全权，如果售后服务商未能履行上述服务条款，我司将承担全部责任，以此为证。

售后服务商名称： 泰州市永腾消防设备有限公司（公章）

法定地址：泰州市海陵区福康路 6 号康祥颐园 9 幢一单元 902 室

授权签字的代表姓名：王维师

职务和部门：总经办、总经理

制造商名称： 特雷斯科技（常州）有限公司（公章）

法定地址：江苏省常州市天宁区兰陵街道藕南村委农科场东 A 幢 1131

授权签字的代表姓名：孙荣凤

职务和部门：总经理、总经办

附件六：中标通知书

中 标 通 知 书

项目编号：平采招标-2024-35

泰州市永腾消防设备有限公司：

你方于 2024 年 6 月 21 日所递交的平顶山市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”平顶山支队装备建设项目（包 7）投标文件已被我方接受，按照《中华人民共和国政府采购法》及本项目招标文件的规定，评标委员会推荐确认你单位为中标单位。

中标内容及数量（件/套/台）：电绝缘装具 5、防静电服 7、挂钩套装 50、滑轮套装 60、轻型防化服 7、全身吊带 30、下降器 50、消防用防坠落装备 20、消防员避火防护服 10、消防员防蜂服 16、重型防化服 7、自动锁定下降器 50、自动止坠器 50

中标金额：796910 元（柒拾玖万陆仟玖佰壹拾元整）

交货期：自样品验收合格之日起 30 日历天，合格样品须于合同签订之日起 10 日内提供，交货的货物必须是发布中标公告后生产日期（验收时，提供证明或原材料进货证明）

质量要求：合格（符合现行国家、行业、地方相关规范要求）

质量保证期：3 年，自验收合格之日起

交货地点：采购人指定地点

请你方在接到本通知后 30 日内到平顶山市消防救援支队签订合同，并按招标文件、投标文件与我方对接并履约。

特此通知！

采购人：平顶山市消防救援支队



采购代理机构：中发祥和工程管理咨询有限公司



日 期：2024 年 06 月 24 日

电子银行交易明细							
流水号: 321201006K010000138			交易时间: 2024-07-09 16:54:18				
付款方	账号	3212010061010000080875		收款方	账号	246874617258	
	户名	泰州市永腾消防设备有限公司			户名	平顶山市消防救援支队	
	开户行	江苏泰州农村商业银行许庄支行			开户行	中国银行股份有限公司平顶山分行	
币种		人民币					
金额	小写	39,845.50		手续费	0.00		
	合计	39,845.50		合计(大写)	叁万玖仟捌佰肆拾伍元伍角		
用途		自然灾害7包保证金					
银行(盖章): 							

备注: 本打印内容仅限参考, 不作为会计入账凭证, 如需会计入账凭证, 请交易次日至客户服务-自助回单功能打印。